




产品图片



产品特点

- 专利产品,带电路负载短路和过载保护功能。
- 短路保护电流10A/20A/40A。
- 高绝缘阻抗超过50MΩ/500VDC。
- 高耐压超过2.5KV。
- 过零触发方式避免电磁/高频干扰。
- 具有缓冲回路可吸收瞬间突波。
- 内置瞬态TVS保护和高I2T技术。
- 带输入指示灯(红色LED),负载短路保护灯(黄色LED)。
- CE认证。


型号说明

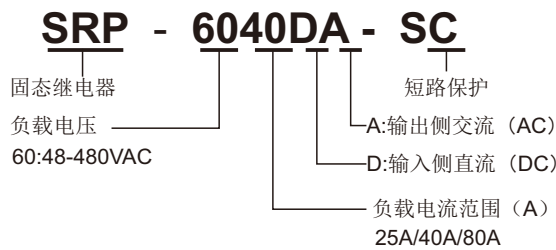


技术参数

型号	SRP-6025DA-SC	SRP-6040DA-SC	SRP-6080DA-SC
负载短路保护电流	10A	20A	40A
输入参数			
工作电压	4...32VDC		
工作电流	6...25mA(内置恒流电路)		
最小ON/OFF电压	ON:2.4VDC/OFF:1.0VDC		
触发电流	7.5mA/12V		
指示灯	输入红色 LED,短路保护黄色LED		
输出参数			
负载电压	90...480VAC		
电压降	1.6VAC/ (at 25°C)		
耐压	1600V		
最大导通/关断时间	10/10mS		
开关频率	20Hz		
漏电流	≤1mA		
基本特性			
绝缘电压	2500V		
绝缘阻抗	50MΩ/500VDC		
工作温度范围	-20...+70°C		
壳体材料	PBT		
接线端子	输入端M4螺钉/输出端M5螺钉		
标准			

原理图

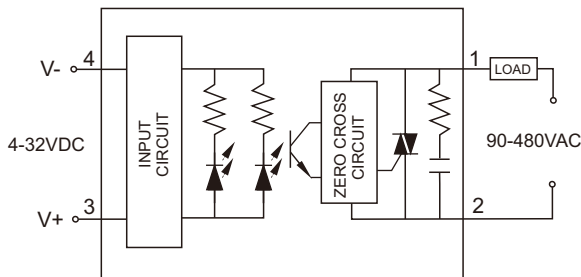

尺寸图 (单位: mm)

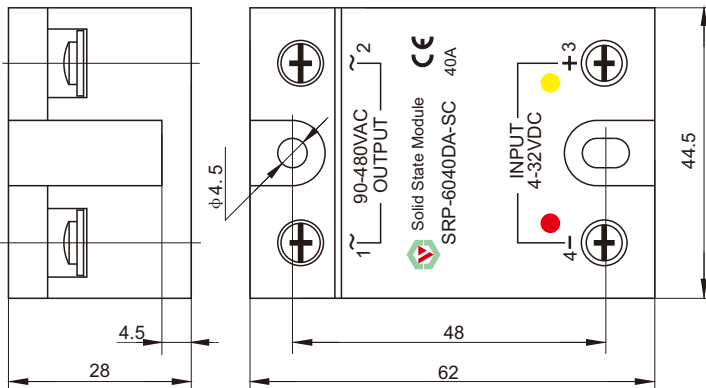

发布日期: 2013-10-16日 15:30分 发行日期: 2013-10-18日