




### 产品图片



### 产品特点

- 采用国际上SSR最新设计线路和技术。
- 负载电流范围10/25/40/60/80/100A。
- 高绝缘阻抗超过50MΩ/500VDC。
- 高耐压超过2.5KV。
- 过零触发方式避免电磁/高频干扰。
- 具有缓冲回路可吸收瞬间尖波。
- 内置瞬态TVS保护和高I2T技术。
- 带输入指示灯。
- CE认证。


### 型号说明

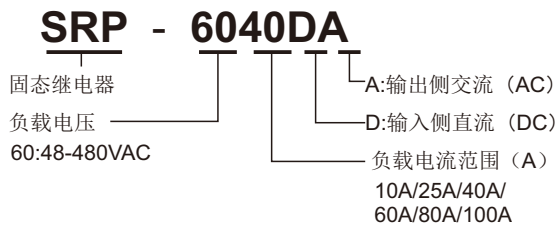


### 技术参数

型号	SRP-6010DA	SRP-6025DA	SRP-6040DA	SRP-6060DA	SRP-6080DA	SRP-60100DA
负载电流范围 A	10	25	40	60	80	100
<b>输入参数</b>						
工作电压	4...32VDC					
工作电流	6...25mA(内置恒流电路)					
最小ON/OFF电压	ON:2.4VDC/OFF:1.0VDC					
触发电流	7.5mA/12V					
指示灯	红色 LED					
<b>输出参数</b>						
负载电压	90...480VAC					
电压降	1.6VAC/ (at 25°C)					
输出管耐电压	1600V					
最大导通/关断时间	10/10mS					
开关频率	20Hz					
漏电流	≤1mA					
<b>基本特性</b>						
绝缘电压	2500V					
绝缘阻抗	50MΩ/500VDC					
工作温度范围	-20...+70°C					
壳体材料	PBT					
接线端子	输入端M4螺钉/输出端M5螺钉					
标准						

### 原理图

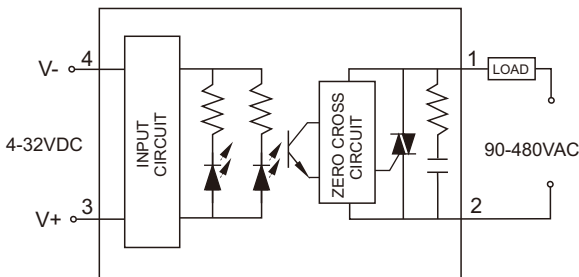

### 尺寸图 (单位: mm)

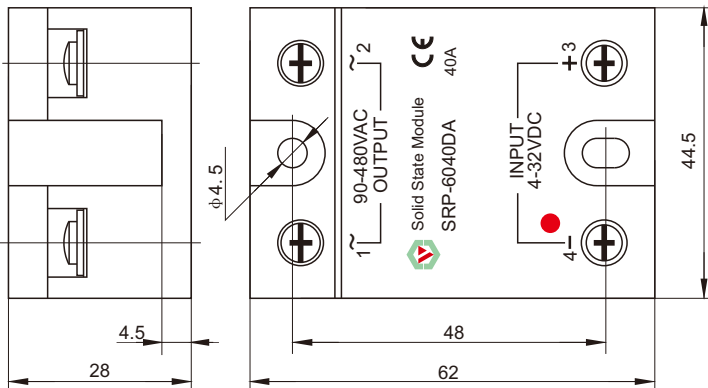

### 使用注意事项

1. 使用安装时要考虑充分散热。
2. 最大使用负载电流≤80%标称电流。