发布日期：2013-10-16日 15：30分 发行日期:2013-10-18日

## M8传感器分线盒 D1C-8M08NL

### 图片

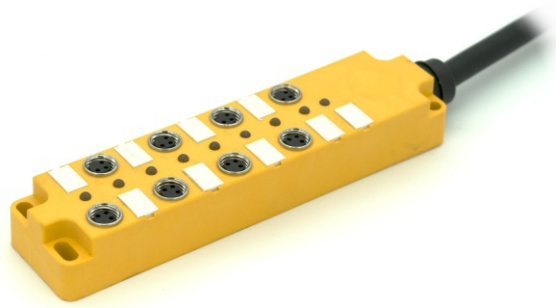

### 产品特点

- 即插即用8分口接线盒,每个分口1路输出
- 自带电源灯LED（绿色）和工作指示灯LED(黄色）
- 外壳材料：PA66
- 触点材料：锡青铜镀金
- 防护等级：IP67
- 工作温度：-30℃—+80℃
- 负载电压：10—36VDC
- 负载电流：6A总电流，2A分口电流
- 可插拔次数：大于100次
- 连接方式：电缆出线

### 尺寸图 （单位：mm）

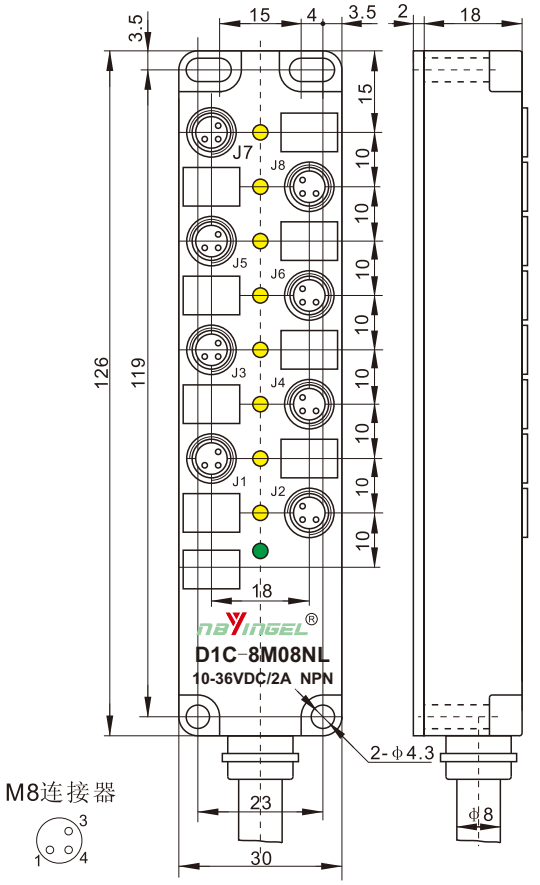


M8连接器




单位:mm

### 技术参数

| | |
|---|---|
| 芯数 | 3-Pin |
| 锁紧方式 | M8×1 |
| 接线方式 | 已装配 |
| 导线截面 | 输入/输出8×0. 25mm²（AWG24） |
| | 电源2×0. 5mm²(AWG22) |
| 额定电流（40℃） | 2A每触点 |
| 额定电压 | 10-36VDC |
| 输出方式 | NPN |
| 防护等级 | IP67 |
| 插拔周期 | ≥100插拔周期 |
| 工作温度范围 | -30℃—+80℃ |
| 额定冲击电压 | - |
| 污染等级 | 3 |
| 过电压等级 | - |
| 绝缘等级 | - |
| 触点电阻 | ≤3mΩ |
| 插针材料 | 锡青铜镀金 |
| 螺母材料 | 黄铜镀镍 |
| 插针主体材料 | PA66 |
| 外壳材料 | PA66 |
| 连接方式 | 电缆出线 |
| 出线电缆直径 | 电缆PVC φ8 |
| 状态指示 LED | 电源灯 绿色，输出指示灯 黄色 |
| 重量 | |
| 出线电缆长度 m | 3m/5m 也可定制长度 |

### 接线说明

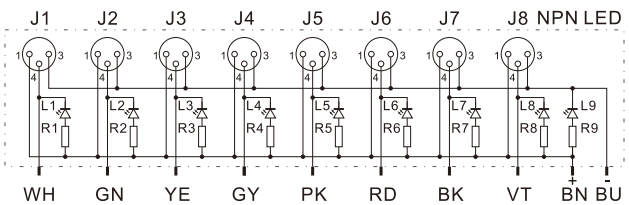




宁波盈科工业自动化有限公司 电话：0574-87792264 传真：0574-87792274 邮箱：info@nbyingke. com